

DELTA

Los toalleros Mithos Delta se caracterizan por una estética de líneas rectas que le otorgan sus **lamas horizontales planas**.

Su peculiar arquitectura les permite ser instalados con una menor distancia de separación a la pared.

Se componen de dos colectores verticales cilíndricos de acero de ø35 mm. unidos por tubos horizontales planos ovalados de 60x12,5 mm, todos ellos con 1,5 mm de espesor. Esta unión se realiza mediante soldadura eléctrica de alta tecnología, lo que hace que el acabado sea perfecto.

El toallero Delta está **disponible en tres alturas diferentes**, siempre con un ancho total de 538 mm.

Además de cumplir con la normativa EN442 y el marcado CE, nuestros toalleros son **respetuosos con el medio ambiente** tanto en el tratamiento utilizado para la superficie como en el recubrimiento del mismo.

Detalle de las lamas planas ovaladas horizontales que forman el toallero Delta, y los perfectos acabados de su superficie.







CARACTERÍSTICAS

· Presión máxima de servicio: **10 bar**
· Temperatura máxima de servicio: **110ºC**
· Acabado: **Blanco RAL9016**


ALTURA 816 mm · 8 lamas

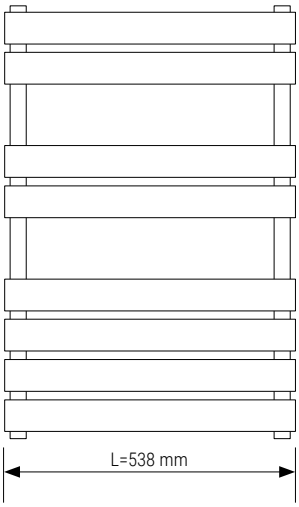

ALTURA 1.244 mm · 12 lamas

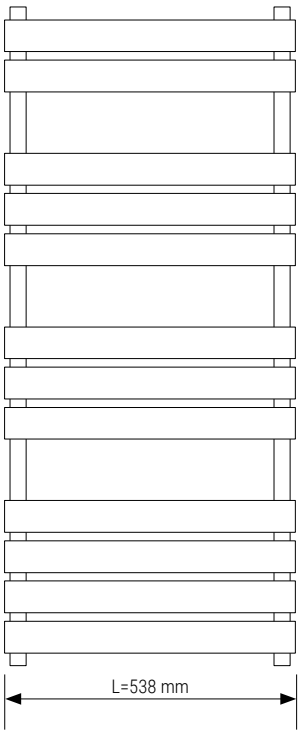

ALTURA 1.632 mm · 17 lamas

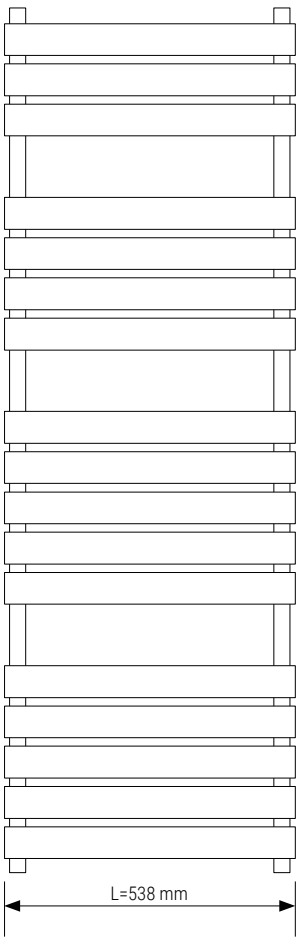

CÓDIGO	TAMAÑO HxL (mm)	Nº DE LAMAS	Watt(Δt=40ºC) RITE	Watt(Δt=40ºC) EN 442	CAPACIDAD (litros)	PESO (kg)
0200910082	816 x 538	8	307 W	408 W	3,52	8,94
0200910122	1.244 x 538	12	463 W	614 W	5,32	13,16
0200910162	1.632 x 538	17	644 W	853 W	7,30	18,06

NOTA: los valores de potencia térmica publicados, indicados para t=50ºC conforme a la norma europea UNE EN 442.

Incluye: purgador, tapón, cuatro soportes y sistema de fijación. No incluye llave.