EPSILON


Los toalleros Mithos Epsilon se caracterizan por su **forma de peine con los dos colectores verticales** situados uno junto al otro, y que permiten ser situados en la instalación tanto a la derecha como a la izquierda del mismo, al ser totalmente reversibles.

Se componen de dos colectores verticales cilíndricos de acero de ø35 mm. situados juntos en un lateral, unidos por tubos horizontales redondos de ø25 mm. Esta unión se realiza mediante soldadura eléctrica de alta tecnología, lo que hace que el acabado sea perfecto. El toallero Epsilon, está disponible en tres alturas y dos anchuras diferentes, y se adapta tanto para su instalación **pegado a la pared** como para utilizarlo como **medio decorativo dividiendo ambientes**.

Además de cumplir con la normativa EN442 y el marcado CE, nuestros toalleros son respetuosos con el medio ambiente tanto en el tratamiento utilizado para la superficie como en el recubrimiento del mismo.



Detalle de los colectores verticales cilíndricos que alimentan a los tubos horizontales que calientan el ambiente y mantienen las toallas secas y listas para su uso.

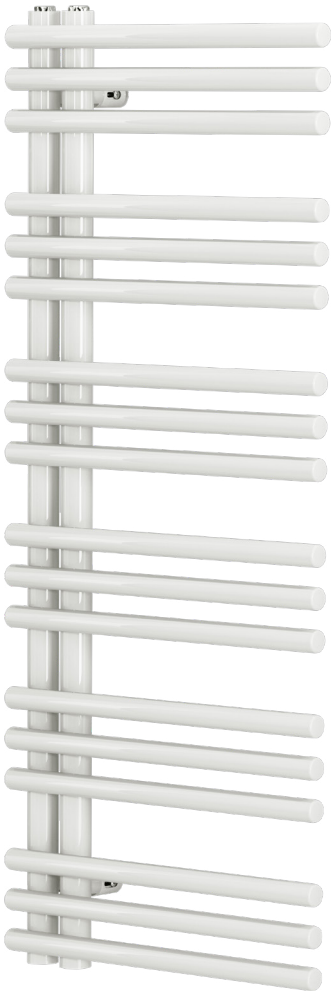


CARACTERÍSTICAS

· Presión máxima de servicio: **10 bar**
· Temperatura máxima de servicio: **110ºC**
· Acabado: **Blanco RAL 9016.**


REVERSIBLE

Toallero en forma de peine reversible; se puede instalar a ambos lados.


ALTURA 744 mm · 14 tubos

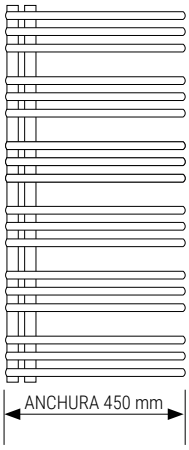

ALTURA 1.225 mm · 21 tubos

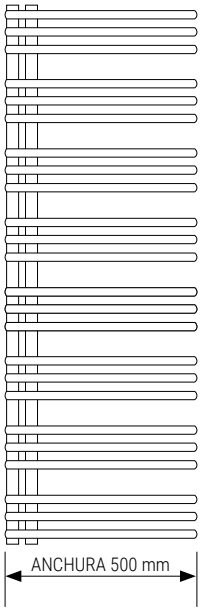

ALTURA 1.765 mm · 30 tubos

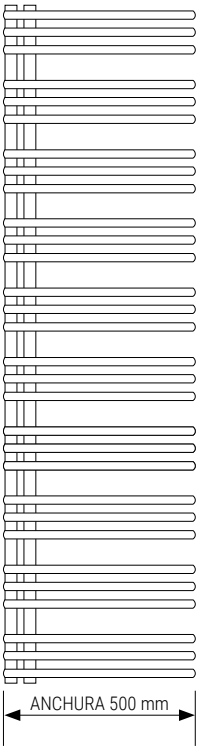

CÓDIGO	TAMAÑO HxL (mm)	Nº DE TUBOS	Watt(Δt=40ºC) RITE	Watt(Δt=40ºC) EN 442	CAPACIDAD (litros)	PESO (kg)
0200912010	1.045 x 450	18	364 W	482 W	4,76	9,77
0200912022	1.225 x 500	21	426 W	563 W	6	12,30
0200912027	1.765 x 500	30	609 W	807 W	8,5	17,61

NOTA: los valores de potencia térmica publicados, indicados para t=50ºC conforme a la norma europea UNE EN 442.

Incluye: purgador, tapón, cuatro soportes y sistema de fijación. No incluye llave.