


SAVONA


Radiador diseñado para la instalación permanente en el sistema de calefacción de edificios residenciales, alimentados desde una fuente remota con agua caliente o vapor a una temperatura <120°C.

Resistencia a la corrosión: sin corrosión después de 100 h de humedad.

Resistencia contra impactos menores: Clase0.

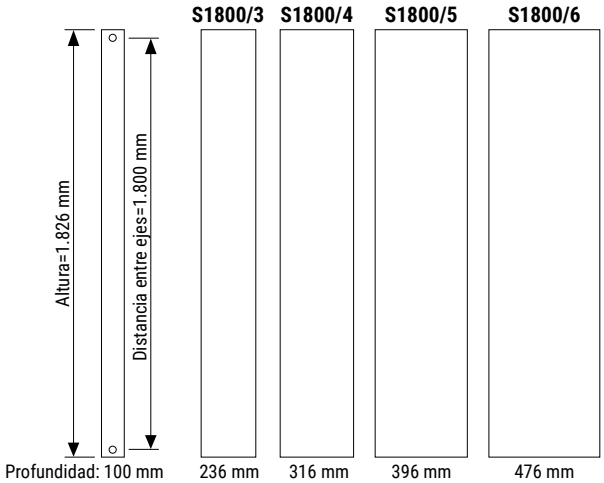

10
AÑOS DE GARANTÍA

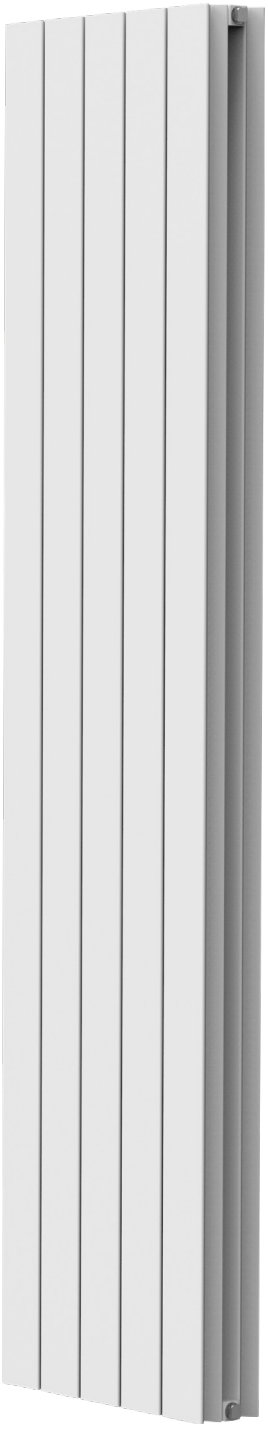

CARACTERÍSTICAS

· Temperatura máxima de ejercicio: **120ºC**
· Acabado: **blanco y negro**
· Presión de prueba: **10 bar**

ALTA PRESIÓN **16 BAR**

INSTALACIÓN

Se recomienda una distancia mínima de 3 cm del radiador a la pared. Los radiadores deben equiparse en su instalación de una válvula de purga de aire.

ACCESORIO RECOMENDADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS
0215020055	Adaptador entrada monotubo

CÓDIGO	MODELO	COLOR	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	POTENCIA TÉRMICA (W)		
					ΔT 35ºC	RITE ΔT 40ºC	EN 442 ΔT 50ºC
0200015123	S1800 3 elementos	BLANCO	236	1.826	379	678	906
0200015124	S1800 4 elementos	BLANCO	316	1.826	758	905	1.208
0200015125	S1800 5 elementos	BLANCO	396	1.826	948	1.130	1.510
0200015126	S1800 6 elementos	BLANCO	476	1.826	1.138	1.356	1.812
0200015223	S1800 3 elementos	NEGRO	236	1.826	379	678	906
0200015224	S1800 4 elementos	NEGRO	316	1.826	758	905	1.208
0200015225	S1800 5 elementos	NEGRO	396	1.826	948	1.130	1.510
0200015226	S1800 6 elementos	NEGRO	476	1.826	1.138	1.356	1.812

Peso por elemento 3,55 Kg

*(ΔT=50ºC) EN442
Cálculo de la Potencia Térmica para ΔT genérico: $Q = Q_{50}\left(\frac{\Delta T}{50}\right)^N$

Q = Emisión calorífica que se busca.
Q50 = Emisión calorífica correspondiente a ΔT=50ºC (Condiciones Normales).
ΔT = Salto térmico (tm-ta) diferente al Normal.
N = Exponente de la curva característica del emisor.