


SIGMA

2 COLUMNAS

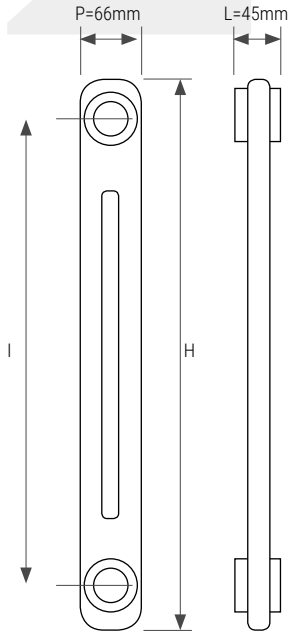


Los radiadores tubulares de acero Sigma tienen un atractivo diseño clásico de formas suaves y redondeadas.

Están formados por tubos de diámetro 25 mm. y 1,5 mm. de espesor, con **elementos independientes ensamblables** mediante nipple especial de 1".

Sus esquinas son redondeadas de radio 20 mm. y se presentan en modelos de 2 a 6 columnas verticales de espesor 1,2 mm. Cada elemento tiene un tratamiento individual de su superficie y es pintado con pintura epoxídica.

Sistema patentado de unión de los elementos que permite un fácil montaje y desmontaje. Las baterías se presentan montadas sin incremento de precio hasta un máximo de 20 elementos para modelos de altura inferior a 1.000 mm. y de máximo 15 elementos para alturas superiores.

L: ancho
H: altura
P: profundidad
I: distancia entre ejes

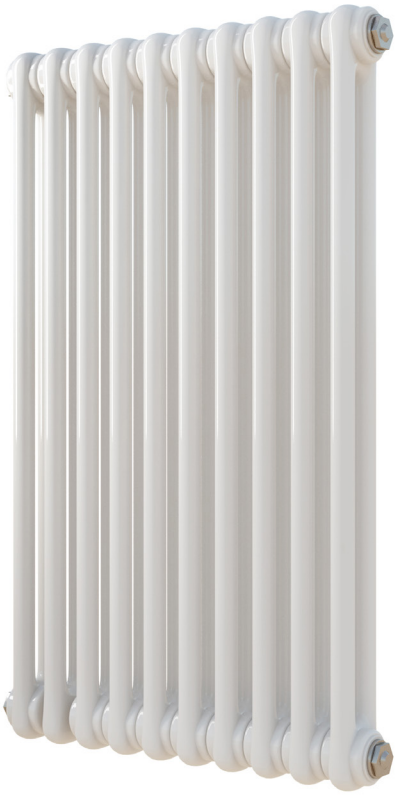

CARACTERÍSTICAS

· Presión máxima de ejercicio: **8 bar**
· Temperatura máxima de ejercicio: **95ºC**
· Acabado: **Blanco RAL9010**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS
0200995005	Kit blister SK1/2 tapones-reducciones-purgador
0200995010	Kit blister SK3/8 tapones-reducciones-purgador



0200995005



0200995010

CÓDIGO	ALTURA (mm)	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	ANCHURA (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	POTENCIA TÉRMICA (W)		
					ΔT 35ºC	RITE ΔT 40ºC	EN 442 ΔT 50ºC
0201000022	292	235	45	66	15,1	17,8	23,6
0201000032	392	335	45	66	19,4	23	30,5
0201000042	492	435	45	66	23,7	28,1	37,2
0201000048	557	500	45	66	26,5	31,3	41,5
0201000052	592	535	45	66	28,0	33,1	43,8
0201000058	657	600	45	66	30,9	36,3	48,1
0201000062	742	685	45	66	34,3	40,6	53,7
0201000078	857	800	45	66	39,1	46,3	61,2
0201000082	892	835	45	66	40,6	48	63,5
0201000092	992	935	45	66	44,8	53	70,1
0201000142	1.492	1.435	45	66	66,2	78,3	103,6
0201000172	1.792	1.735	45	66	79,4	93,9	124,4
0201000192	1.992	1.935	45	66	88,0	104,3	138,7
0201000212	2.192	2.135	45	66	97,9	118,4	153,0
0201000242	2.492	2.435	45	66	110,0	131,1	175,9

Nota: disponible también en versiones de cuatro, cinco y seis columnas (consulte precio). Los valores de potencia térmica publicados, indicados para t=50ºC conforme a la norma europea UNE EN 442. Tapones, reducciones y purgador no incluidos. Accesorios en página 30. Otros acabados bajo pedido. Consulte disponibilidad y precio.