

TIVOLI

Tívoli representa la excelencia italiana en el campo de la calefacción. A través de una producción completa hecha en Italia con una tecnología de vanguardia, somos capaces de ofrecer una amplia gama de radiadores con potencia térmica, muy eficiente, y funcional.

Radiador muy decorativo, fabricado en Italia, que se caracteriza por su elegante diseño de formas redondeadas.

Resistencia a la corrosión: sin corrosión después de 100 h de humedad

Resistencia contra impactos menores: Clase 0.


10
AÑOS DE GARANTÍA



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura máxima de ejercicio: **120ºC**
- Acabado: **blanco RAL 9016 y negro RAL 9005**
- Presión de prueba: **10 bar**

10 BAR

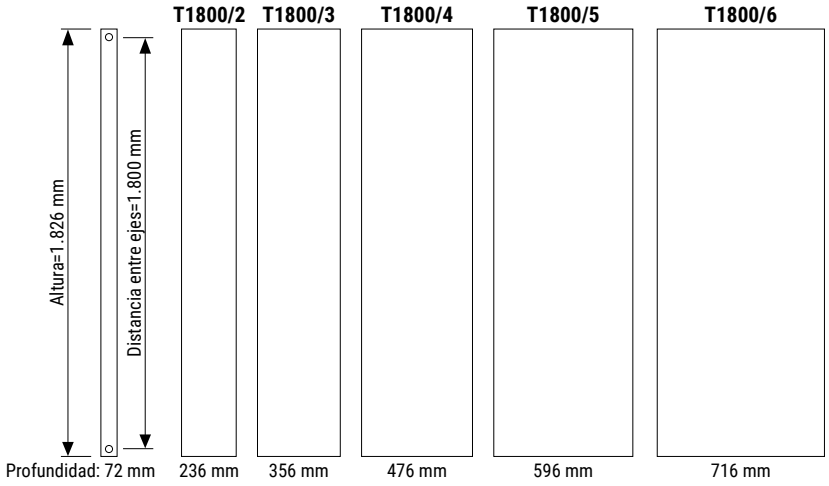



INSTALACIÓN

Se recomienda una distancia mínima de 3 cm del radiador a la pared, y de 10 cm al suelo. Los radiadores deben equiparse en su instalación de una válvula de purga de aire.

ACCESORIO RECOMENDADO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS
0215020055	Adaptador entrada monotubo

CÓDIGO	MODELO	COLOR	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	POTENCIA TÉRMICA (W)		
					ΔT 35ºC	RITE ΔT 40ºC	EN 442 ΔT 50ºC
0200015102	T1800 2 elementos	BLANCO	236	1.826	397	473	633
0200015103	T1800 3 elementos	BLANCO	356	1.826	595	710	949
0200015104	T1800 4 elementos	BLANCO	476	1.826	793	947	1.265
0200015105	T1800 5 elementos	BLANCO	596	1.826	992	1.183	1.582
0200015106	T1800 6 elementos	BLANCO	716	1.826	1.190	1.419	1.897
0200015202	T1800 2 elementos	NEGRO	236	1.826	397	473	633
0200015203	T1800 3 elementos	NEGRO	356	1.826	595	710	949
0200015204	T1800 4 elementos	NEGRO	476	1.826	793	947	1.265
0200015205	T1800 5 elementos	NEGRO	596	1.826	992	1.183	1.582
0200015206	T1800 6 elementos	NEGRO	716	1.826	1.190	1.419	1.897

Peso por elemento 3,23 Kg

*(ΔT=50ºC) EN442

Cálculo de la Potencia Térmica para ΔT genérico: $Q = Q_{50}\left(\frac{\Delta T}{50}\right)^{N}$

Q = Emisión calorífica que se busca.
Q50 = Emisión calorífica correspondiente a ΔT=50ºC (Condiciones Normales).
ΔT = Salto térmico (tm-ta) diferente al Normal.
N = Exponente de la curva característica del emisor.