


TRENTO EVOLUTION


La Gama Trento se caracteriza por ofrecer una máxima resistencia con una alta presión de trabajo.

Con una elevada conductividad térmica y una muy baja inercia térmica, son **ideales para cualquier tipo de instalación de calefacción y transmiten rápidamente el calor a la estancia.**

Se componen de elementos premontados que permiten configurar fácilmente el radiador a las necesidades de la estancia donde vayan a ser colocados.

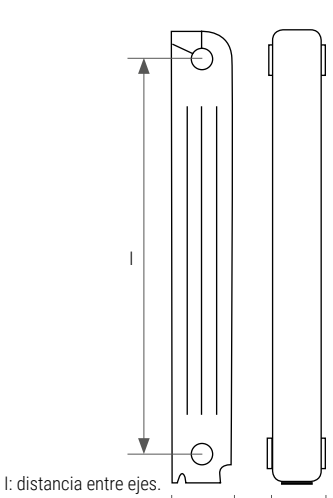

I: distancia entre ejes.
P: profundidad.
L: anchura

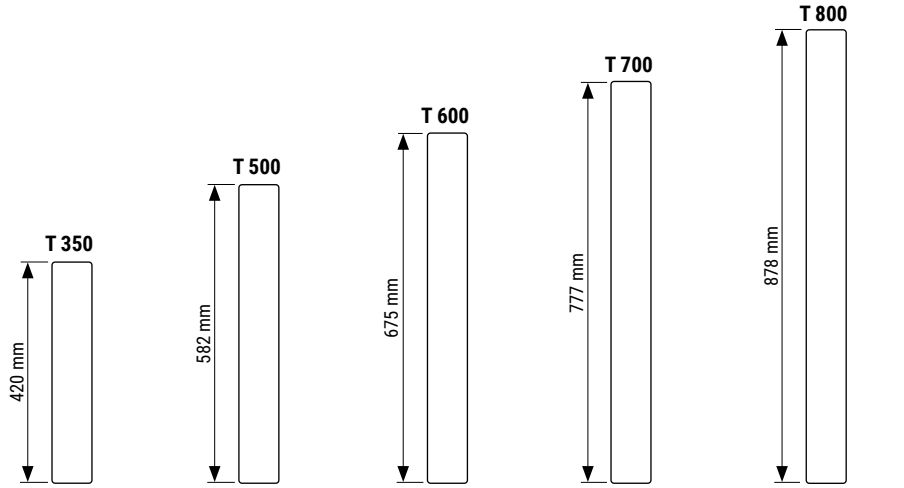

Máx.14 elementos | Máx.14 elementos | Máx.12 elementos | Máx.12 elementos | Máx.10 elementos

Solo disponible en el modelo Trento Evolution



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICA	TRENTO EVOLUTION
Presión de prueba	20 bar
Temperatura máxima de ejercicio	110 ºC
Velocidad de circulación de agua	>= 0,55 m/seg
Acabado	Blanco RAL 9010



Vista lateral de
la disposición de las lamas de
aluminio que hacen que la convección
del aire sea más vertical.

10
AÑOS DE
GARANTÍA

Cumplimiento normativo

CE EN 442 EURONORM

INSTALACIÓN

Se recomienda una distancia mínima de 3 cm del radiador a la pared, de 12 cm al suelo y, en el caso de que se tenga un elemento por encima de él, que diste 10 cm de éste.

Deben equiparse en su instalación de una válvula de purga de aire. Conexión G1"

CÓDIGO	MODELO	l (mm)	CAPACIDAD DE AGUA (Litros)	POTENCIA TÉRMICA (W)			PESO (Kg)	N
				ΔT 35 ºC	RITE ΔT 40 ºC	EN 442 ΔT 50 ºC		
0200005035	Evolution 350	350	0,22	55,3	66	86,4	0,99	1,27
0200005050	Evolution 500	500	0,32	72,9	88	115,4	1,31	1,286
0200005060	Evolution 600	600	0,36	80,8	97	128,2	1,47	1,294
0200005070	Evolution 700	700	0,39	90,66	109	143,9	1,73	1,295
0200005080	Evolution 800	800	0,43	100,95	122	160,9	1,95	1,307

*(ΔT=50 ºC) EN442

Cálculo de la Potencia Térmica para ΔT genérico: $Q = Q_{50}\left(\frac{\Delta T}{50}\right)^N$

Q = Emisión calorífica que se busca.
Q50 = Emisión calorífica correspondiente a ΔT=50 ºC (Condiciones Normales).
ΔT = Salto térmico (tm-ta) diferente al Normal.
N = Exponente de la curva característica del emisor.