


VÉNETO

Ligereza estética y líneas limpias. El radiador Véneto, producto de aluminio 100% reciclado, tiene un **rendimiento térmico muy alto con solo 37 mm de profundidad**.

Resistencia a la corrosión: sin corrosión después de 100 h de humedad.

Resistencia contra impactos menores: Clase 0.

10
AÑOS DE GARANTÍA

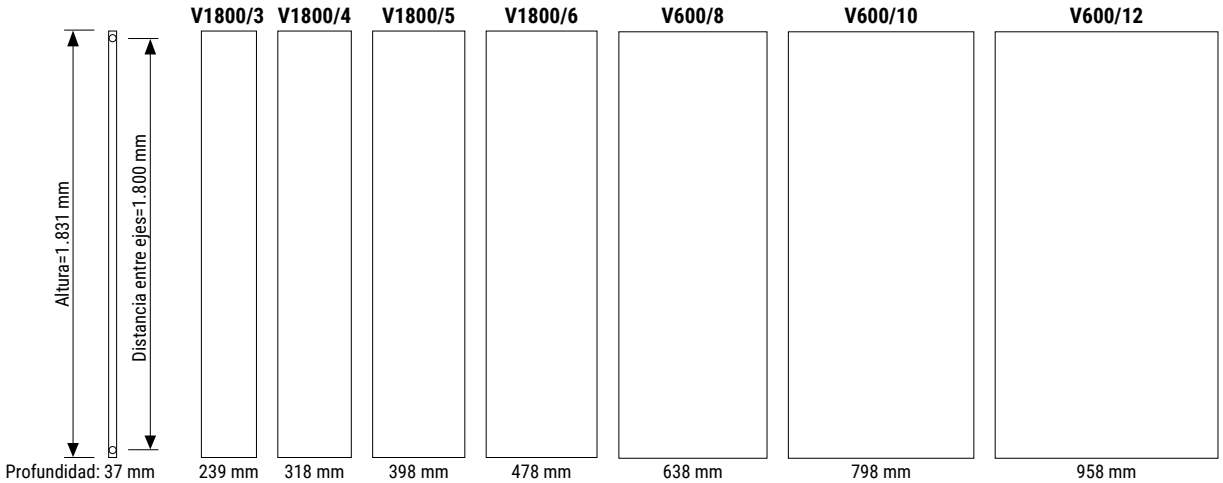




CARACTERÍSTICAS


· Temperatura máxima de ejercicio: **120ºC**
· Acabado: **blanco y negro**
· Presión de prueba: **10 bar**

10 BAR

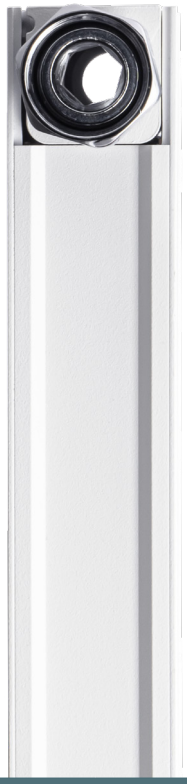

INSTALACIÓN

Se recomienda una distancia mínima de 3 cm del radiador a la pared. Los radiadores deben equiparse en su instalación de una válvula de purga de aire.

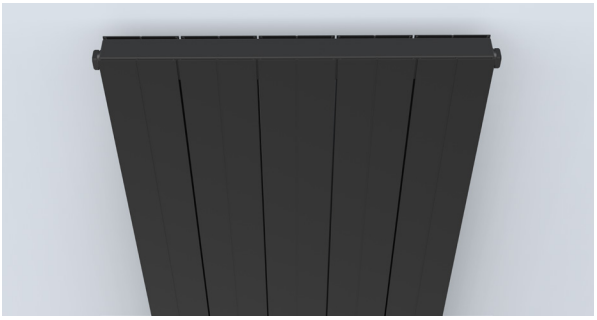

CÓDIGO	MODELO	COLOR	ALTURA (mm)	ANCHURA (mm)	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	POTENCIA TÉRMICA (W)		
						ΔT 35ºC	RITE ΔT 40ºC	EN 442 ΔT 50ºC
0200015134	V600 8 elementos	BLANCO	631	638	600	358	415	560
0200015136	V600 10 elementos	BLANCO	631	798	600	448	520	700
0200015138	V600 12 elementos	BLANCO	631	958	600	538	623	840
0200015234	V600 8 elementos	NEGRO	631	638	600	358	415	560
0200015236	V600 10 elementos	NEGRO	631	798	600	448	520	700
0200015238	V600 12 elementos	NEGRO	631	958	600	538	623	840
0200015143	V1800 3 elementos	BLANCO	1.831	239	1.800	351	420	564
0200015144	V1800 4 elementos	BLANCO	1.831	318	1.800	469	560	752
0200015145	V1800 5 elementos	BLANCO	1.831	398	1.800	586	699	940
0200015146	V1800 6 elementos	BLANCO	1.831	478	1.800	703	839	1.128
0200015243	V1800 3 elementos	NEGRO	1.831	239	1.800	351	420	564
0200015244	V1800 4 elementos	NEGRO	1.831	318	1.800	469	560	752
0200015245	V1800 5 elementos	NEGRO	1.831	398	1.800	586	699	940
0200015246	V1800 6 elementos	NEGRO	1.831	478	1.800	703	839	1.128

Peso por elemento de V1800 2,03 Kg

*(ΔT=50ºC) EN442

Cálculo de la Potencia Térmica para ΔT genérico: $Q = Q_{50}\left(\frac{\Delta T}{50}\right)^{N}$

Q = Emisión calorífica que se busca.
Q50 = Emisión calorífica correspondiente a ΔT=50ºC (Condiciones Normales).
ΔT = Salto térmico (tm-ta) diferente al Normal.
N = Exponente de la curva característica del emisor.